

+ 三元材料电解液 -

· NMC »MX« Ni0.8 SSffifF

2C IWft3tW,

产品类型	±S^tiE
通用型	®fflENio^swT4<^*£, ttJtSttg
高镍体系	±gjSfflTNiO.8RW±W^> 可以显著抑制高镍体系的产气，提升高镍电池循环性能
sms^	ttfl NCM622, NCM712^ft£4.4V-4.45VJ$ffl, EtaigfelS^*
快充电解液	Ri^£4c-5cfg¥ft%tt^s^, 抑制大电流循环过充中的析锂，延长循环寿命

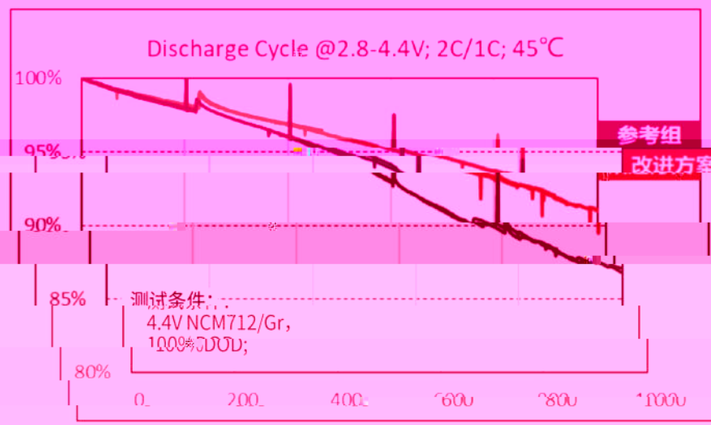

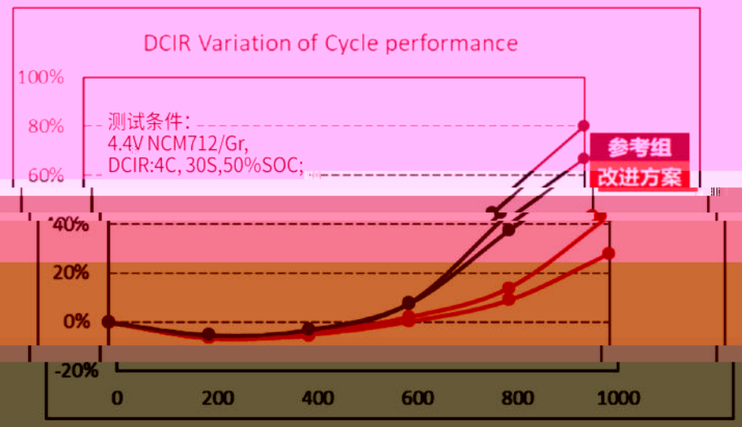

+ ^rnQn^ij -

电解液用途	±S43ffi
ISSItlEWO	nmtii
gugsis^mio	抑制过渡金属锰溶出，优化正极表界面，提升高温循环性能和抑制存储产气
钠离子电池电解液	应用于层状氧化物硬碳体系，稳定电极电解液界面，改善循环和存储性能
高比能动力金属锂电解液	采用固液混合电解 RI#tHiSg£' 长寿命等要求
高倍率电池超低温电解液	»®WT40°CWTM>S£&ffl
超高温型电池电解液	»S®70-85oC^RffiFF«ffl

+ 一次电解液 -

· 针对一次电池各种应用场景拥有不同的方案匹配

UtSU	特点	sa	典型型号
通用型	通用性强	常规型	BS-II-010 BS-III-012
低温型	工作温度可低于-30°C场景应用	SiWi&Iiii&MIW	BS-IIIC-012 ZP307
高温型	适用于有高温存储等要求的场景	iSS'/m ^UnHiJKittit	BS-IIIH-012 ZP327
大电流型	适用于工作电流较大的场景	放电平台高	BS-XVII-OU BS-VI-014
小电流型	适用于工作电流较小的场景	amts 寿命长、	BS-XVI-006 BS-XIV-002
无卤电解液	iisimtsa	£±W£	ZP328 ZP329
中化	5RffIS±W«WfSS®®aZHY21134,	L1Cl04	电解液

